Beizpasten TS-K spezial
Pickling Pastes TS-K spezial

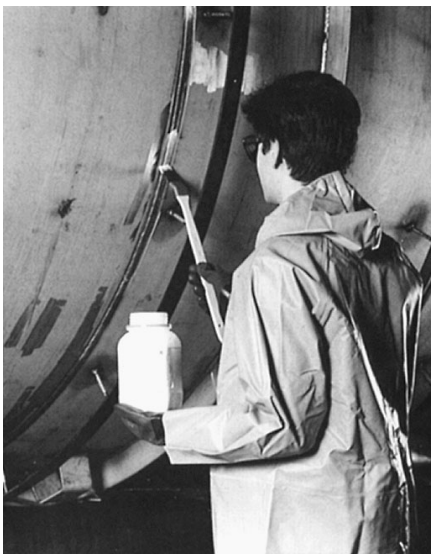

Produkte nicht unter Wärmeeinflüsse verarbeiten und lagern. Die R- und S-Sätze auf den Liefergebinden und den DIN-Sicherheitsdatenblättern beachten.

Do not use and store under heat influence. Please test product before use.Please observe the hazard and safety advice on container label.

Produktbeschreibung

Die Beizpaste entfernt Anlauffarben, Verzunderungen und Korrosionsprodukte im Bereich der Schweißnaht und Wärmeeinflusszone.

TS-K spezial ist für höchste Anforderungen bei höherlegierten Edelstählen und Sonderwerkstoffen geeignet.

Anwendung und Dosierung

Verschmutzungen von der Oberfläche, Fett oder Öl mit mit sauren Reinigern (FR-D) oder alkalischen Entfettern (AR) vor dem Beizprozess beseitigen. Beizpaste vor Gebrauch sorgfälltig homogenisieren. Mit geeignetem Beizpinsel auftragen. Anschließend sorgfältig mit Wasser spülen. Der Einsatz von Hochdruckreinigungstechnik ist empfehlenswert.

Einwirkzeit: bis 300 Min.
Ergiebigkeit: 150 - 250 lfdm/kg
Lagertemperatur: 0°C ... + 30°C

Ergänzende Produkthinweise

Bei speziellen Werkstoffen, betrieblichen Forderungen und Oberflächenqualitäten stehen weitere Beizpasten zur Verfügung:
Beizpaste TS-K 2000
besonders geeignet bei höheren Objekt-/Umgebungstemperaturen
TS-K green
gegeignet für höhere Objekttemperaturen, kurze Reaktionszeit, geruchsarm, intensive Feuchtphase und verstärkte Beizwirkung.

Product Description

The Pickling paste remove annealing colours, welding scale and corrosion products in welding seam areas and the heat affected zones.

TS-K special is suitable for particularly specific requirements including high alloy stainless steels.

Application and Dosage

Remove contamination, grease and oils from the surface with acidic cleaners (FR-D) or alkaline degreasers (AR) before pickling. Stir pickling paste thoroughly before use. Apply evenly with a suitable brush. Rinse thoroughly with water after reaction time. The use of a high pressure water jet is preferred.

Reaction Times: up to 300 mins.
Application Rate: 1 kg per 150 250 linear metres
Storage Temperature: 0°C to + 30°C

Additional Product Information

For special material requirements and treatments see our other pickling pastes:
Pickling Paste TS-K 2000
for higher object temperatures.
Pickling Paste TS-K green
siutable for higher object temperatures, short reaction times, almost odourless, very strong pickling action.

Dok.: Pelox TS-K spezial, Stand 11/2009

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not recommendations and are not legally binding. Please test product before use.
We reserve the right to amendments.

Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Langer Acker 22
D - 30900 Wedemark/Bissendorf
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0
Fax +49 (0)5130 / 58 89-58